



Folleto del Producto

Horno Keen KF-100A de Almacenamiento para Fundente por Arco Sumergido




Propósito: Mantener seco el fundente para soldadura por arco sumergido

Capacidad: 125 lbs de fundente granulado para soldadura por arco sumergido

Rango de Temperatura: Ambiente – 300F

Henkel Enterprises, LLC - 211 E. Church Street - Hammond, LA 70401 USA
Tel Gratuito: 888.512.2870 Tel Local: 985.345.2171 Fax: 985.345.5653
Sitio Web: www.keenovens.com Correo Electrónico: sales@keenovens.com

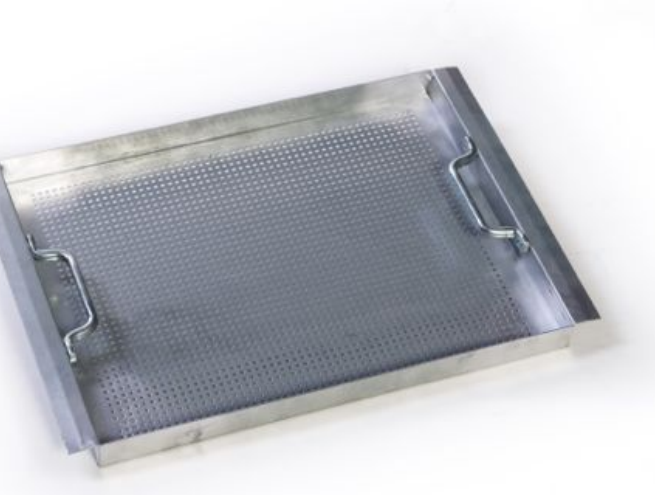

Descripción Del Producto Keen KF-100A

Horno de Almacenamiento para Fundente por Arco Sumergido

Acerca del Keen KF-100A horno de Almacenamiento para Fundente - 125 lbs. de Capacidad

El KF-100A es el horno para fundente más pequeño en nuestra gama, y es una elección excelente para las operaciones de soldadura por arco sumergido en donde la portabilidad es una necesidad. Esta unidad en particular es muy fácil de usar, liviana y puede ser movida de estación a estación con facilidad usando su resistente soporte y ruedas. Cada operación por arco sumergido es única, y algunos clientes localizan centralizadamente nuestros grandes hornos para fundente, y muchos otros disfrutan de la versatilidad del KF-100A teniendo múltiples unidades a la mano distribuidas entre las estaciones de soldadura. El horno KF-100A es fácilmente adaptable a una variedad de flujos de trabajo, y sobre todo permite operaciones móviles para así fácilmente transportar sólo la cantidad correcta de hornos que se necesitan para un trabajo en particular.

El fundente es cargado en la parte superior por medio de una tapa desmontable y descargado a través de una válvula corrediza situada en la parte inferior de la unidad. Un contenedor colocado debajo de la tolva atrapa el fundente granulado mientras es dispensado. La temperatura del fundente en el interior del horno es regulada por un termostato esférico de campo ajustable con luz indicadora de encendido y monitoreado por un termómetro bimetálico. El modelo KF-100A está equipado con cáncamos para un fácil levantamiento del horno.

Fabricación Resistente

El horno KF-100A de almacenamiento para fundente está robustamente diseñado para resistir años de uso en los más demandantes entornos industriales. Acero de gran espesor es usado en toda la unidad y, lana de alta densidad semi rígida de 2 pulgadas de espesor en las paredes del horno y tapa mantienen al horno KF-100A bien aislado y energéticamente eficiente. El exterior cuenta con una duradera pintura electrostática que es altamente resistente a entornos industriales y resistirá años de uso. La tolva del KF-100A tiene costura de soldadura por dentro y por fuera y está firmemente montada en una plataforma con ruedas fácil movilidad en el lugar. La tolva del horno puede ser removida de la plataforma por el usuario y puesta en el cabezal de soldadura para una directa dispensación del fundente.

Descripción Del Producto Keen KF-100A

Horno de Almacenamiento para Fundente por Arco Sumergido

Desempeño de Calentamiento y Calidad de Control de Temperatura

Calentamiento completo, energéticamente eficiente y rápido del fundente para soldadura es el sello distintivo de todos los hornos para fundente Keen. El KF-100A utiliza dos calefactores tubulares de 1000W con revestimiento Incoloy dispersados uniformemente en toda la cavidad de la tolva del horno para un rápido calentamiento de 125 lbs. de fundente. Un termostato capilar esférico ajustable situado externamente proporciona un control uniforme de la temperatura en la cámara del horno.

Calidad de Aislamiento

Un diseño eficiente de calentamiento debe ser respaldado por un aislamiento de calidad. El KF-100A presenta como aislante un tablero semi rígido de lana mineral que es unido entre si por un aglutinante de alta temperatura. Tiene una muy alta eficiencia térmica y es instalado dentro de las paredes y tapa de la unidad.

Accesorios opcionales

Como un accesorio opcional, Keen ofrece rejillas para escoria que pueden ser instaladas en la parte superior de la cámara del horno. Nuestras rejillas para escorias están diseñadas para ser un tamiz de filtrado de contaminantes en el fundente reusado, que está siendo vertido de nuevo en la tolva del horno. El tamaño del agujero de las rejillas para escoria en el horno es estándar, pero puede ser ajustado si usted tiene un requerimiento diferente. Las rejillas para escoria tienen un tamaño fijado de acuerdo al horno para fundente en el cual ellas son usadas.

Personalización

Tenemos la inigualable capacidad de personalizar cualquiera de nuestros hornos estándar, y/o diseñar hornos únicos en su clase para requisitos de almacenamiento exclusivos. Los códigos de soldadura están constantemente cambiando, y Keen está lista para satisfacer las demandas de los soldadores de hoy día. Por favor visite nuestra página web <http://www.keenovens.com> para más información sobre nuestros productos y detallada información técnica sobre almacenamiento de consumibles para soldadura.



Especificaciones del Producto Keen KF-100A

Horno de Almacenamiento para Fundente por Arco Sumergido

Número de Pieza(s)	011305 – (120V – 1 Fase)
	011306 - (240V – 1 Fase)
Categoría de Horno	Horno para Fundente
Capacidad de Fundente (LBS)	125 lbs. de Fundente
Capacidad de Fundente (KGS)	56.7 kgs. de Fundente
Voltajes Disponibles Estándar	120V, 240V
Potencia	500W
Rango de Temperatura (°F)	Ambiente – 300°F
Rango de Temperatura (°C)	Ambiente – 149°C
Termostato	Análogo Ajustable - Rango 150°F-300°F
Aislante	2" Lana Térmica
Dimensiones Interiores (PULG)	16"L x 12"A x 22"Alt. Fondo Inclinado
Dimensiones Interiores (CM)	40.64cm L x 30.48cm A x 55.88cm Alt. Fondo Inclinado
Dimensiones Exteriores (PULG)	25.5"L x 25.5"A x 49"Alt.
Dimensiones Exteriores (CM)	64.77cm L x 64.77cm A x 124.46cm Alt.
Termómetro Externo	Si
Peso Neto (LBS)	95 lbs.
Peso Neto (KGS)	43.09 kgs.
Dimensiones de Envío (PULG)	48"L x 40"A x 53"Alt.
Dimensiones de Envío (CM)	121.92cm x 101.60cm x 134.62cm
Peso de Envío (LBS)	160 lbs
Peso de Envío (KGS)	72.58 kgs.
Longitud Cable de Alimentación	8 ft.
Luz Indicadora de Encendido	Si
Aprobación CSA	No
Aprobación UL	No
Accesorios	Rejillas Para Escoria 100609
Hornos Keen Similares	KF-300, KF-600, KF-1000

Henkel Enterprises, LLC - 211 E. Church Street - Hammond, LA 70401 USA
Toll Free Tel: 888.512.2870 Local Tel: 985.345.2171 Fax: 985.345.5653
Website: www.keenovens.com E-Mail: sales@keenovens.com

Hornos KEEN de Fundente para Soldadura por Arco Sumergido (SAW)

Hechos en los EE.UU. y de construcción resistente, los hornos Keen para almacenamiento y restauración de fundente para arco sumergido están disponibles en una variedad de capacidades, para adaptarse a las operaciones de soldadura por arco sumergido más rigurosas. Nuestros hornos para fundente tienen tiempos de calentamiento líderes en la industria debido a nuestro diseño patentado, y pueden ser encontrados en una amplia variedad de industrias en todo el mundo.

Así como los electrodos de soldadura recogen fácilmente la humedad de la atmósfera circundante, lo mismo se aplica a los fundentes cohesionados para soldadura que están compuestos principalmente de ingredientes secos, en polvo. El propósito del fundente para soldadura es limpiar y proteger el área de la soldadura de las impurezas. Si la humedad ha contaminado el fundente, se libera hidrógeno en el metal cuando el calor es aplicado. Cuando la soldadura se enfría, puede volverse quebradiza, agrietarse y/o desarrollar agujeros. El fundente contaminado por la humedad también puede acelerar la corrosión de ciertos metales como el aluminio y debe mantenerse seco durante todo el proceso de soldadura.

Los hornos de almacenamiento y restauración de fundente para soldadura KEEN son una adición indispensable a cualquier operación de soldadura por arco sumergido para así ayudar a asegurar la calidad de las soldaduras. Nuestros hornos para almacenamiento y hornos para restauración de fundente son adecuados para casi cualquier aplicación de calentamiento de fundente que es requerida por los profesionales de hoy día.

Por favor lea la siguiente sección de preguntas frecuentes para obtener más información sobre los hornos para fundente KEEN, así como descripciones y especificaciones individuales de productos para los distintos hornos de fundente para arco sumergido que fabricamos en KEEN.

Debajo está una lista de las industrias donde los hornos Keen para almacenamiento y restauración de fundente para arco sumergido son comúnmente utilizados:

- Fabricación de Torres para Turbinas Eólicas
- Fabricación de Vagones Tanque de Ferrocarril (Carros Tanque)
- Producción de Tubería con Soldadura Longitudinal por Arco Sumergido (LSAW)
- Fabricación de Estructuras de Celosía para Turbinas Eólicas
- Fabricación de Tanques de Superficie para GNL
- Fabricación de Tanques de Superficie para GLP
- Fabricación de Vigas

Henkel Enterprises, LLC - 211 E. Church Street - Hammond, LA 70401 USA

Tel Gratuito: 888.512.2870 Tel Local: 985.345.2171 Fax: 985.345.5653

Sitio Web: www.keenovens.com Correo Electrónico: sales@keenovens.com

Hornos KEEN de Fundente para Soldadura por Arco Sumergido (SAW)

- Producción de Tubería con Soldadura Helicoidal por Arco Sumergido (HSAW)
- Producción de Tubería con Doble Soldadura por Arco Sumergido (DSAW)
- Fabricación de Tanques y Depósitos de Acero al Carbono
- Fabricación de Calderas
- Fabricación de Recipientes de Presión
- Instalación de Juntas de Expansión para Grandes Puentes
- Instalación de Placas Gruesas en Construcción Naval
- Construcción y Reparación de Plataforma Marina
- Tanques de Acero de Almacenamiento para Terminal Petrolera
- Tanques de Agua Municipal de Acero Soldado
- Tanques de Almacenamiento para Generación de Energía
- Fabricación de Monopilotes para Turbinas Eólicas
- Fabricación de Trípodes para Turbinas Eólicas
- Fabricación de Puentes
- Fabricación de Grúas
- Construcción Costa Afuera
- Fabricación de Equipos para Procesos Costa Afuera
- Fabricación de Oleoducto de Doble Junta
- Fabricación de Tuberías con Soldadura por Arco Sumergido
- Construcción de Intercambiador de Calor (Soldaduras de Tubería Aletada)
- Fabricación de Ruedas para Camión
- Soldadura por Arco Sumergido de Placa Limpia
- Fabricación de Buques Quimiqueros
- Fabricación de Hidrocrackeador
- Construcción Naval (Soldaduras a Tope y en Ángulo)
- Construcción de Barras para Camión y Vagones de Tren

Hornos KEEN de Fundente para Soldadura por Arco Sumergido (SAW)

Preguntas Frecuentes

¿Qué es fundente para arco sumergido y qué es soldadura por arco sumergido (SAW)?

La soldadura por arco sumergido (SAW) es un proceso común de soldadura que es usado frecuentemente en las industrias de construcciones estructurales y buques. El proceso requiere un electrodo sólido tubular o consumible que es continuamente alimentado en el área de trabajo usando métodos totalmente automáticos o semiautomáticos. Mientras el electrodo es alimentado en el arco y fundido, una capa de material granular proporciona una cubierta protectora debajo de la cual se produce la soldadura. Llamado fundente, este material fusible consiste en cal, sílice, óxido de manganeso, fluoruro de calcio, y otros compuestos. El fundente forma una capa endurecida después de que es calentado y se convierte en fundido. En este estado derretido el fundente se vuelve conductivo, permitiéndole así suministrar una corriente constante entre el electrodo y el trabajo de soldadura. El resto del fundente es recuperado y reutilizado, a no ser que se haya contaminado.

El fundente granular usado en la soldadura SAW cumple varias funciones. Además de proporcionar una cubierta protectora sobre la soldadura, el fundente protege y limpia el baño de fusión. El fundente también afecta la composición química del metal de la soldadura, la forma del cordón de soldadura, y las propiedades mecánicas de la soldadura. Otra función del fundente granular es actuar como una barrera que contiene y concentra el calor en el área de la soldadura permitiendo así una penetración más profunda de la soldadura.

Para información más detallada sobre la soldadura por arco sumergido, haga clic aquí: <http://keenovens.com/products/flux-details.html>

¿Por qué necesito almacenar el fundente para arco sumergido en un horno caliente?

Para responder a esta pregunta, es pertinente describir los cuatro tipos de fundentes para soldadura que están comúnmente disponibles: fundido, cohesionado, aglomerado y pre-mezclado.

Fundido — este tipo de fundente no es higroscópico (no absorbe humedad del aire). Cualquier humedad superficial en las partículas puede ser eliminada con el ajuste del horno a una temperatura baja de 300°F.

Cohesionado — este tipo de fundente es higroscópico (absorbe humedad del aire) y está compuesto de una combinación de ingredientes secos que están pegados entre sí con un aglutinante líquido, y luego cocidos a una temperatura de horno baja.

Hornos KEEN de Fundente para Soldadura por Arco Sumergido (SAW)

Preguntas Frecuentes

Aglomerado — este tipo de fundente es higroscópico y es fabricado del mismo modo que los fundentes cohesionados, sólo que un aglutinante cerámico es utilizado en vez de un aglutinante líquido.

Pre-Mezclado — este tipo de fundente es higroscópico y es simplemente una combinación de dos o más fundentes cohesionados o aglomerados.

Así como los electrodos para soldadura recogen fácilmente la humedad de la atmósfera circundante, lo mismo se aplica a los fundentes cohesionados para soldadura que están compuestos principalmente de ingredientes secos, en polvo.

Como se describió anteriormente, el propósito del fundente es limpiar y proteger el área de la soldadura de las impurezas. Si la humedad ha contaminado el fundente, se libera hidrógeno en el metal cuando el calor es aplicado. Cuando la soldadura se enfría, puede volverse quebradiza, agrietarse y/o desarrollar agujeros. El fundente contaminado por la humedad también puede acelerar la corrosión de ciertos metales como el aluminio y debe mantenerse seco durante todo el proceso de soldadura.

Los hornos de almacenamiento y restauración de fundente para soldadura son una adición indispensable a cualquier operación de soldadura por arco sumergido para así ayudar a asegurar la calidad de las soldaduras. Nuestros hornos para almacenamiento y hornos para restauración de fundente son adecuados para casi cualquier aplicación de calentamiento de fundente que es requerida por los profesionales de hoy día.

¿Cuáles son los lineamientos adecuados de almacenamiento y restauración del fundente para arco sumergido?

Para directrices específicas de las temperaturas de almacenamiento y restauración, le recomendamos ponerse en contacto directamente con el fabricante del consumible para soldadura. También es importante verificar con los códigos de soldadura locales y/o pedir a un inspector de soldadura que proporcione alguna información. Los estándares de soldadura cambian frecuentemente, y cada fabricante a menudo proporciona una recomendación diferente con respecto al almacenaje del consumible para soldadura. Chequee el empaque y también los sitios web del fabricante para información. Keen ofrece una amplia gama de productos para manejar casi cualquier requerimiento de almacenaje de consumible para soldadura.

¿Cuál es la diferencia entre retención/almacenamiento de fundente para arco sumergido y restauración/reacondicionamiento de fundente para arco sumergido?

Hornos KEEN de Fundente para Soldadura por Arco Sumergido (SAW)

Preguntas Frecuentes

Generalmente, hay dos relacionadas con el mantenimiento adecuado del fundente para soldadura por arco sumergido: retención (también llamado almacenamiento) y restauración (también llamado reacondicionamiento).

El proceso de retención se refiere al almacenamiento caliente a largo plazo* del fundente, para mantener la frescura y sequedad de fábrica. Almacenar el fundente a temperaturas elevadas previene la contaminación por humedad atmosférica de los gránulos higroscópicos. Hay varios requisitos de temperatura según el tipo de fundente y que también están establecidos por los códigos de soldadura. **Para pautas de temperaturas de almacenamiento específicas, por favor contactar al fabricante de su consumible para soldadura.**

El proceso de restauración se refiere al calentamiento a una alta temperatura a corto plazo*, del fundente para arco sumergido que ha sido contaminado por la humedad atmosférica. El proceso de restauración “reacondiciona” el fundente para soldadura, lo que significa el secado de la humedad que ha sido absorbida, restaurando así el fundente para que sea adecuado para su reutilización. **Para pautas de temperaturas de restauración específicas, por favor contacte al fabricante de su consumible.**

* - Con relación a nuestros productos, consideramos que a largo plazo significa 24 horas/día 7 días/semana.

¿Cuáles son las diferencias clave entre los hornos de almacenamiento de fundente para soldadura y los hornos de restauración de fundente para soldadura?

Los hornos Keen están específicamente diseñados de acuerdo al rango de temperatura del proceso, y a la cantidad de fundente para arco sumergido a ser almacenado. Los hornos estándar de almacenamiento están diseñados para acomodar a una temperatura máxima de 550F y los hornos para restauración están diseñados para alcanzar los 999F. Los hornos de temperaturas más altas tienen un mayor grosor de pared para acomodar más aislante y controladores digitales de temperatura programables. Más información está disponible en las páginas de productos individuales. Por favor seleccione un producto de la tabla de arriba y usted será llevado a la página del producto que tiene fotos digitales de cada horno de fundente y especificaciones técnicas.

¿Cómo puedo determinar el amperaje de un modelo en particular?

Use esta fórmula: Vatios / Voltaje = Amperios



Henkel Enterprises, LLC

P. O. BOX 1322
HAMMOND, LA. 70404
Tel: (985) 345-2171
www.keenovens.com

Garantía Limitada De Un Año

.....

Henkel Enterprises, LLC garantiza sus productos contra defectos en materiales y mano de obra. Henkel Enterprises, LLC reparará o reemplazará sin cargo alguno, cualquier producto correctamente instalado que falle en condiciones normales de funcionamiento dentro de un año desde la fecha de instalación, siempre que sea devuelto a nuestra fábrica, transporte prepagado, y nuestra inspección haber determinado estar defectuoso bajo los términos de esta garantía. La garantía cubre solamente equipo fabricado por Henkel Enterprises, LLC y no se extiende al transporte, instalación, o cargos de reemplazo en las instalaciones del comprador; ni se aplica a cualquier otro equipo de otro fabricante utilizado conjuntamente con equipo de Henkel Enterprises, LLC. Ninguna otra garantía, expresa o implícita existe más allá de la incluida en esta declaración.

.....